





广东凌霄泵业股份有限公司电泵性能曲线图

Guangdong Lingxiao Pump Industry CO.,LTD Pump Performance Curves

编号: LX/QR20-160013

流水号: 20170928-5

编 号				电泵型号	WP300-II	电压/频率 (V/Hz)	230/50
客 户 Clien				进水口径	50 mm	功率P ₁ (kW)	2.2
				出水口径	50 mm	电流 I ₁ (A)	/
流量Flow	Q _n =	m ³ /h		叶 轮 Impeller		功率因数 COS ϕ	/
扬程Head	H _n =	m				相数 Phase	1
备 注 Remark		高速挡				转速 n(r/min)	2900
						电容Cap(μ F/V)	40/450
						绝缘等级 I. CL	F
序号 No	流量 Flow Q(m ³ /h)	扬程 Head H(m)	电流 Amps I ₁ (A)	转速 RPM n(r/min)	输入功率 P ₁ (kW)	效率 EFF (%)	功率因数 COS ϕ
1	0.0	17.54	4.24	2963	0.973	0	0.99
2	4.0	17.75	4.88	2953	1.118	17.30	0.99
3	8.0	17.95	5.64	2947	1.292	30.29	0.99
4	12.0	17.75	6.43	2938	1.474	39.37	0.99
5	16.0	17.79	7.13	2926	1.634	47.47	0.99
6	20.0	17.18	7.78	2915	1.785	52.45	0.99
7	24.0	16.21	8.44	2905	1.935	54.79	0.99
8	28.0	15.19	8.95	2896	2.054	56.43	0.99
9	32.0	13.92	9.37	2888	2.144	56.59	0.99
10	36.0	12.33	9.67	2882	2.218	54.55	0.99
11	40.0	10.50	9.80	2878	2.244	50.99	0.99
12	41.4	9.73	9.80	2877	2.249	48.82	0.99

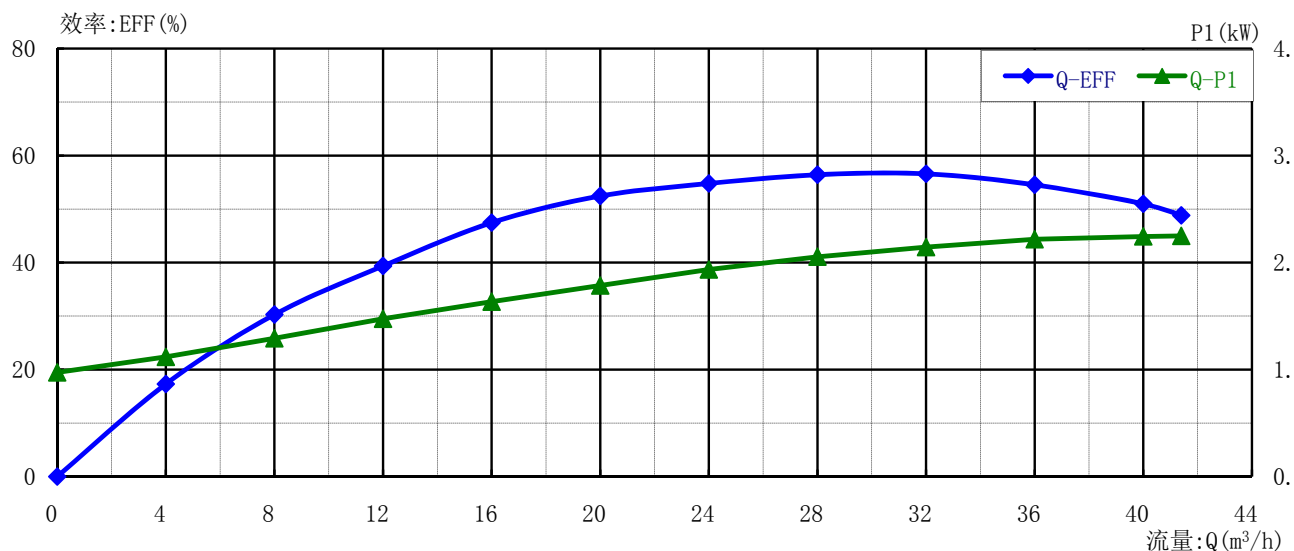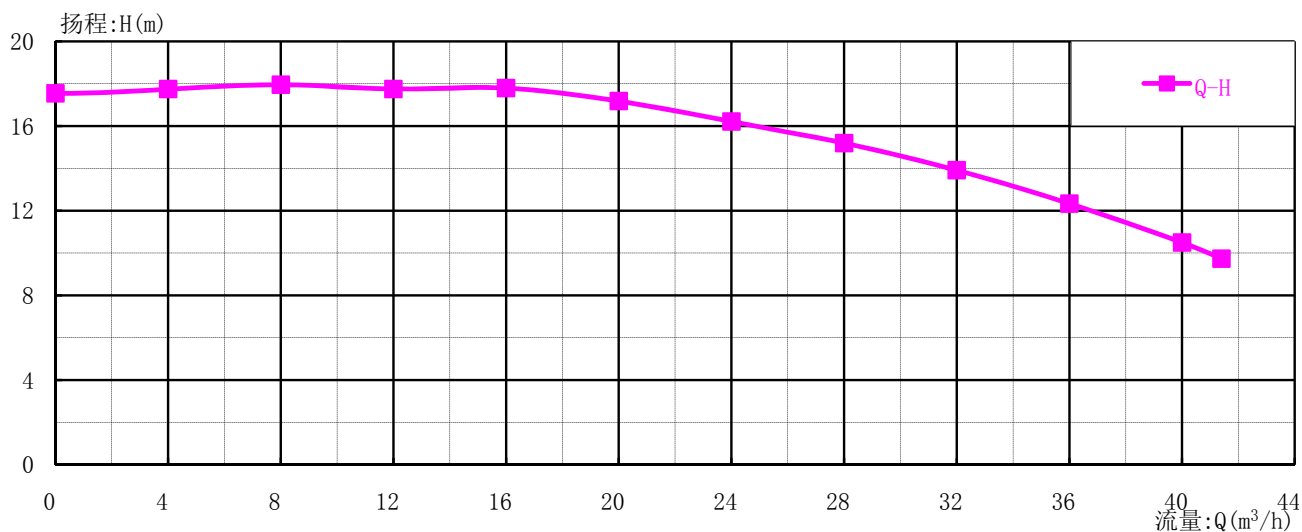

试验:

审核:

批准:

日期: 2017/9/28